

ПООО «Техмаш», г. Лида



Навстречу новым горизонтам в механизации растениеводства

Предприятие основано в 1990 году. За этот период разработано и поставлено на производство около 80 видов сельскохозяйственных машин и их модификаций, которые изготавливаются по требованию заказчика в любом количестве. Предприятие имеет конструкторский отдел, маркетинговую службу, производственные площади около 10 000 кв. м, комплекс современного высокопроизводительного многофункционального оборудования в количестве более 100 единиц.

Продукция поставляется в Беларусь, Россию, Украину, Литву, Грузию, Туркмению, Армению, Казахстан, Молдову, Монголию, Румынию. Экспортные поставки составляют более 70%. По производству специализированной техники для овощеводства предприятие является ведущим производителем в Беларуси и на территории стран СНГ.



www.tehmash.by



Республика Беларусь
231300 г. Лида
Пер. Фурманова, 16



Агрегаты для сплошной обработки почвы



КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ КПМ-14/16

Ширина захвата, м	14	16
Агрегируется с тракторами, класса	5,0	5,0
Производительность, га/час	8,4–16,8	9,6–19,2
Глубина обработки, см	5–12	5–12
Габаритные размеры, мм, д/ш/в	7050/14500/1100	7050/16250/1100
Масса, кг	4250	4860



КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ КПМ-14/16



Ширина захвата, м	4,0	6,0	8,0	10,0
Агрегируется с тракторами, класса	1,4	2,0	3,0	3,0–5,0
Производительность, га/час	2,4–4,8	3,6–7,2	4,8–9,6	6,0–12,0
Глубина обработки, см	5–12	5–12	5–12	5–12
Габаритные размеры, мм, д/ш/в	4400/4160/1400	4400/6100/1400	4400/8160/1400	4400/10060/1400
Масса, кг	1430	1980	2490	3150

Агрегаты для сплошной обработки почвы



КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ КПМ-10/12



КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ КПМ-10/12

Ширина захвата, м	10,0	12,0
Агрегируется с тракторами, класса	3,5	3,5
Производительность, га/час	6,0–12,0	7,2–14,4
Глубина обработки, см	5–12	5–12
Габаритные размеры, с катковой приставкой, мм, д/ш/в	4400/10060/1400	4400/12150/1000
Масса, кг	3150	3650



АГРЕГАТ ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ АКШ-3,6/6,0/7,2

Ширина захвата, м	3,6	6,0	7,2
Агрегируется с тракторами, класса	2,0	3,0	3,0–5,0
Производительность, га/час	2,5–3,6	4,2–6,0	5,0–7,2
Глубина обработки, см	4–10	4–10	4–10
Габаритные размеры, мм, д/ш/в	6300/4000/1200	7000/6200/1600	7000/7400/1800
Масса, кг	2100	3600	4100



АГРЕГАТ ЧИЗЕЛЬНЫЙ АКЧ-4/6/8

Ширина захвата, м	4,0	6,0	8,0
Агрегируется с тракторами, класса	1,4–2,0	2,0–3,0	3,0–5,0
Производительность, га/час	2,4–4,8	3,6–7,2	4,8–9,6
Глубина обработки, см	5–18	5–18	5–18
Габаритные размеры, мм, д/ш/в	4800/4400/1400	4800/6400/1400	4800/8400/1400
Масса, кг	1680	2650	3710



КУЛЬТИВАТОР НАВЕСНОЙ КНС-6,3

Ширина захвата, м	4,0	6,3
Агрегируется с тракторами, класса	1,4	2,0
Производительность, га/час	2,4–6,0	3,8–9,6
Глубина обработки, см	4–12	4–12
Габаритные размеры, с катковой приставкой, мм, д/ш/в	2650/4450/1500	2650/6450/1500
Масса, кг	870	1570



КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ КПС-4

Ширина захвата, м	4,0
Агрегируются с тракторами, класса	1,4
Производительность, га/час	3,5
Габаритные размеры, мм, д/ш/в	3500/4200/1100
Масса, кг	880

Культиватор прицепной КПМ-20/22/24

Предназначен для ранневесеннего поверхностного рыхления почвы, паровой и предпосевной обработки всех типов почв. Культиватор за один проход по полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая процессы рыхления, выравнивания, предпосевного прикатывания, создавая уплотненный слой почвы для высева семян и поверхностный слой с мелкокомковатой структурой, уничтожения сорняков и вредителей.

Обеспечивает в 2–2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы по сравнению с существующими культиваторами.

Создает возможность проведения полевых работ на 8–12 дней раньше, чем при применении существующих культиваторов, гарантирует большее сохранение запасов почвенной влаги и улучшает водно-воздушный режим почвы.



В рабочем режиме



В режиме разворота



В транспортном положении

Культиватор прицепной КПМ-20/22/24

Характеристика	Значение показателя		
	КПМ-20	КПМ-22	КПМ-24
Производительность, га/час	12–24	13–26	15–28
Ширина захвата, м	20	22	24
Рабочая скорость, км/ч	6–12		
Транспортная скорость, км/ч	15		
Агрегируется с тракторами, класса	8		
Габаритные размеры, не более, мм:			
– в рабочем положении:			
длина	9400	9400	9400
ширина	20000	22000	24000
высота	1100	1100	1100
– в транспортном положении:			
длина	8600	8600	8600
ширина	4500	4500	4500
высота	2300	2300	2300
Дорожный просвет, мм	250		
Глубина обработки, см	5–12		
Средняя высота гребней, см	4		
Забивание рабочих органов растительными остатками	Исключено		
Крошение почвы (размер фракций до 50 мм), не менее, %	80		
Масса, не более, кг	5450	6000	6500
Обслуживающий персонал, чел	1		
Срок службы, лет	8		



В Республике Беларусь создан полный комплекс машин и оборудования для производства пластиковых кассет, подготовки торфяного субстрата, заполнения кассет субстратом, однозернового высева семян в кассеты и посадки кассетной рассады

Пластиковые кассеты для выращивания рассады овощных, пряно-ароматических, лекарственных культур и цветов



Применение кассетной рассады обеспечивает:

- сокращение расхода семян;
- сохранение целостности корневой системы рассады при высадке и исключение послепосадочного стресса растения;
- полную приживаемость растений;
- повышение устойчивости растений к болезням и вредителям;
- возможность уничтожения сорной растительности механическим способом в процессе вегетации растений;
- повышение продуктивности и качества овощей.



Выращивание рассады овощных культур и цветов в пластиковых кассетах



Технологическая линия приготовления торфяного субстрата, заполнения кассет и высева семян, ЛЗК-1



Технологическая линия состоит из 3-х модулей, включая: сепаратор-смеситель торфа, бункер-накопитель с дозирующим устройством, установку высева семян и технологическая тележка. Каждый модуль технологической линии может работать в автономном режиме. На линии выполняются 24 технологических операции.

Производительность технологической линии – 200–360 кассет в час. Габаритные размеры линии, мм: длина – 6000; ширина – 2750; высота – 2500. Масса линии, кг – 1500.

Сепаратор-смеситель торфа



- загрузка торфа в сетчатый барабан;
- сепарация торфа;
- отделение древесных остатков и волокнистой массы и сбрасывание их в емкость;
- дозированная подача воды для увлажнения субстрата;
- дозированная подача растворимых минеральных удобрений;
- смешивание всех компонентов с торфом;
- открытие окна в бункере-смесителе;
- выгрузка подготовленного субстрата.

- транспортирование торфа в приемном бункере к выгрузному окну;
- подача субстрата в бункер загрузки кассет;
- подача кассет в зону заполнения субстратом;
- заполнение ячеек кассет субстратом;
- дозирование уровня торфа над кассетами;
- уплотнение субстрата сверху кассет;
- уплотнение субстрата в ячейках кассет;
- заделка субстратом лунок в ячейках кассет после уплотнения.



Бункер-накопитель с дозирующим устройством

Установка высева семян



Установка высева семян работает в автономном режиме



Установка высева семян работает в системе технологической линии



Высевающий аппарат



Высеянные семена в ячейках кассет

- размещение кассет на транспортере установки высева семян;
- уплотнение субстрата на поверхности кассет и прижим их к транспортной ленте;
- образование лунок в ячейках кассет;
- захват семян перфорированным барабаном из бункера;
- удаление излишне захваченных семян из зоны отверстий высевающего барабана;
- сброс семян с высевающего барабана в ячейки кассет;
- пневмоподача семян в зону захвата высевающим барабаном;
- продувка отверстий барабана после высева семян;
- пневмоочистка высевающего барабана;
- заделка высеянных семян субстратом.



Машина рассадопосадочная МРП-2/4/6

Предназначена для посадки кассетной рассады овощных, пряно-ароматических и лекарственных культур, выращенных в ячейках кассет с объемом 18 и 65 см³.



Кассеты с рассадой капусты установлены на рассадопосадочной машине МРП-6

Количество секций, шт.	2	4	6
Агрегатируется с тракторами класса	0,6–0,9	1,4–2,0	1,4–2,0
Производительность, га/час	0,07–0,11	0,14–0,22	0,21–0,34
Ширина захвата, м	1,4	2,8	4,2
Ширина междурядий, см	70	70	70
Габаритные размеры, д/ш/в, мм	2500/1600/2200	2500/3000/2200	2500/4400/2200
Масса, кг	680	1180	1600
Шаг посадки, см.	23,0; 27,5; 32,5; 36,0; 40,0.		



Высаживающий аппарат рассадопосадочной машины для посадки кассетной рассады



Посадка кассетной рассады

Машина рассадопосадочная МР-2/4/6



Грунтовая рассада капусты, выращенная в открытом грунте на узкопрофильных грядах

Предназначена для посадки грунтовой рассады овощных, пряно-ароматических и лекарственных культур.

Количество секций, шт.	2	4	6
Агрегируется с тракторами класса	0,6–0,9	1,4	1,4
Производительность, га/час	0,07–0,11	0,14–0,22	0,21–0,34
Ширина захвата, м	1,4	2,8	4,2
Ширина междурядий, см	70	70	70
Габаритные размеры, в рабочем положении, д./ш./в., мм	2100/1600/2100	2100/3000/2100	2100/4400/2100
Масса, кг	680	1180	1600
Шаг посадки, см	25,0; 37,0; 49,5.		



МР-4



МР-6



Высаживающий аппарат рассадопосадочной машины



Рабочая секция рассадопосадочной машины

Машина для посадки лука севка и чеснока МПЛС -2/4/6



Количество секций, шт.	2	4	6
Агрегируется с тракторами класса	0,6–0,9	1,4	1,4
Производительность, га/час	0,6	1,2	1,8
Ширина захвата, м	1,4	2,8	4,2
Ширина междурядий, см	70	70	70
Габаритные размеры, мм, д/ш/в	2400/4020/2250		
Расстояние посадки в рядку, см	8–12	8–12	8–12

Предназначена
для пунктирной
однозубковой
посадки чеснока
и лука севка



Размещение лука
севка в борозде
почвы после
посадки



Высаживающий аппарат для однозубковой
посадки трех фракций посадочного мате-
риала



Выращивание лука репки из лука севка
ускоряет получение товарной продукции
на 25–30 дней



Плантация лука при посадке луком
севком

Размер лука севка, мм	Плотность посадки, тыс.шт/га	Норма посадки, кг/га
10,0–15,0	600–700	600–800
15,1–22,0	300–350	800–1000
22,1–30,0	240–280	1100–1400

Сажалка пророщенного картофеля СПК-4

Проращивание клубней картофеля создает следующий эффект:

- при посадке пророщенных клубней всходы появляются на 8–12 дней раньше;
- созревание урожая наступает на 12–15 дней раньше, чем при посадке непро- рощенным семенным материалом;
- в клубнях картофеля повышается содержание крахмала на 1–3 %;
- увеличивается количество стеблей;
- образование клубней картофеля происходит до массового распространения фитофторы



Сажалка пророщенного картофеля СПК-4 предназначена для рядковой посадки пророщенных клубней картофеля с междурядьем 70 см с одновременным внесением минеральных удобрений на почвах всех типов во всех зонах возделывания картофеля

Производительность основного времени, га/ч	0,14–0,23
Количество высаживаемых рядов, шт.	4
Точность посадки не менее, %	90
Доза внесения минеральных удобрений, кг/га	350–650
Скорость движения, км/ч	0,5–0,8
Габаритные размеры, мм	
ширина	3300
длина	2100
высота	1750
Масса, кг	1000

Проращивание клубней картофеля:

- отобрать клубни массой 80–100 г для получения раннего урожая;
- осуществлять при температуре 12–15 °С при дневном или электрическом освещении;
- поддерживать влажность воздуха 65–70 %;
- размещать клубни в ящике верхушками вверх;
- опрыскивать водой, подогретой до 15–20 °С, через 5–7 дней
- укладывать клубни в ящике можно на опилки или торф слоем 5–7 см.




Культиваторы для междурядной обработки почвы



КУЛЬТИВАТОР ОВОЩНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУ-4/6

При обработке КУ-4/6 сорные растения уничтожаются в междурядьях и рядах растений

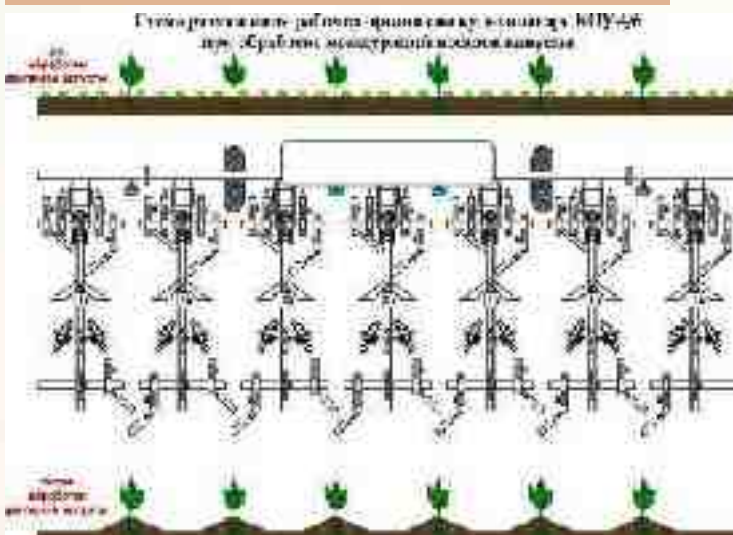

КУЛЬТИВАТОР ОВОЩНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУ-4/6

КУ-4/6 обеспечивает:

- обработку междурядий овощных растений, выращиваемых на ровной и профилированной поверхности;
- ленточное внесение растворимых и гранулированных минеральных удобрений и пестицидов;
- формирование узкопрофильных гряд.

Рабочие органы КУ-4/6



КУ-4/6 работает в режиме образования узкопрофильных гряд

КУ-4/6 с установленными емкостями для ленточного внесения гранулированных минеральных удобрений



Обработка междурядий капусты после обильного увлажнения почвы



Культиваторы для междурядной обработки почвы



КУЛЬТИВАТОР КРН-5,6

Технические характеристики	КРН-4,2	КРН-5,6	КРН-8,4
Производительность, га/час	2,5–3,7	3,3–5,0	5,9–7,9
Рабочая ширина захвата	4,2	5,6	8,4
Глубина обработки почвы, см	3–14	3–14	3–14
Агрегируется с тракторами, класса	1,4	1,4	2,0
Глубина заделки удобрений, см	до 14	до 14	до 14
Норма высева, кг/га	80–550	120–700	180–850
Габаритные размеры, мм, Длина/ширина/высота	1590/4400/1250	1590/6200/1250	2000/9200/1900
Масса, кг	1040	1500	2900



КУЛЬТИВАТОР-ОКУЧНИК НАВЕСНОЙ КОН-1,4/2,8

Агрегируются с тракторами, класса	1,4	1,4
Ширина захвата, м	1,4	2,8
Производительность, га/час	0,8–1,3	1,7–2,2
Глубина обработки почвы, см	6–14	6–14
Ширина междурядий, см	70/75	70/75
Габаритные размеры, мм, д/ш/в	2200/1800/1250	2200/3200/1250
Масса, кг	420	660



КУЛЬТИВАТОР УСКМ-5,4/8,1



КУЛЬТИВАТОР УСКМ-5,4/8,1

Агрегируются с тракторами, класса	1,4	2,0
Ширина захвата, м	5,4	8,1
Производительность, га/час	3,2–4,9	6,2–7,9
Глубина обработки почвы, см	4–14	4–14
Ширина междурядий, см	45/70/75	45/70/75
Габаритные размеры, мм, д/ш/в	1590/6500/1250	2000/8500/1800
Масса, кг	1500	1950



КУЛЬТИВАТОР ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КФУ-4,2



Культиватор фрезерный универсальный КФУ-2,8

Предназначен для рыхления поверхности почвы междурядий растений и уничтожения сорных растений, ленточного и рядкового внесения растворимых и гранулированных минеральных удобрений и пестицидов. Может использоваться при возделывании овощных и других сельскохозяйственных культур.

Имеется возможность дополнительно устанавливать пассивные рабочие органы при обработке междурядий.

Агрегируется с тракторами класса 1,4

Количество секций, шт. 5

Производительность за час эксплуатационного времени, га 1,0–1,2

Рабочая скорость, км/ч 6–9

Ширина междурядий, см 70–75–90

Ширина захвата, м 2,8

Габаритные размеры, д./ш./в., мм 2200/3500/1800

Масса, кг 1100

Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК 2,8

Предназначен для предпосевного фрезерования почвы активными рабочими органами, формирования гребней и узкопрофильных гряд пассивными и активными рабочими органами.



АПК 2,8 с профилеобразующим барабаном осуществляет формирование узкопрофильных гряд



Образование узкопрофильных гряд с бороздами для посадки рассады ранней капусты

Тип агрегата	навесной	
Ширина междурядий, см	75	70
Производительность за один час, га		
– основного времени	0,9–1,8	0,85–1,75
– эксплуатационного времени	0,68–1,35	0,63–1,30
Ширина захвата, м	3,0	2,8
Рабочая скорость, км/ч	3,0–6,0	
Масса агрегата, кг, не более	1500	1400

Осуществляет:

- фрезерную обработку почвы с образованием ровной поверхности;
- фрезерование почвы и формирование гребней для посадки картофеля;
- фрезерование почвы и формирование узкопрофильных гряд с уплотнением для посева моркови, посева и посадки других овощных культур;
- фрезерование почвы и формирование борозд на узкопрофильных грядах для посадки ранней капусты и других рассадных культур.

Агрегат для обработки почвы в рядах и междурядьях растений АО-2/4



Агрегат предназначен для рыхления почвы междурядий и в рядах между растениями для уничтожения сорной растительности различными рабочими органами, включая ротационные диски.

Управление ходом рабочих органов осуществляется оператором.





Обработку почвы можно производить на рассадных овощных и бахчевых культурах.

КГО 3,0/3,6

Технические характеристики:	КГО-3,0	КГО-3,6
Рабочая ширина захвата, м	3,0	3,6
Производительность, га/час	1,5–2,4	1,8–2,9
Глубина обработки почвы, см	16	16
Ширина междурядий (нерегулируемая), см	70 или 75	90
Агрегатируется с тракторами, класса	1,4–2,0	2,0
Габаритные размеры, мм д/ш/в	1900/3100/1250	1900/3700/1250
Масса, кг	850	1250



Плантации овощных культур обработанные предлагаемыми культиваторами

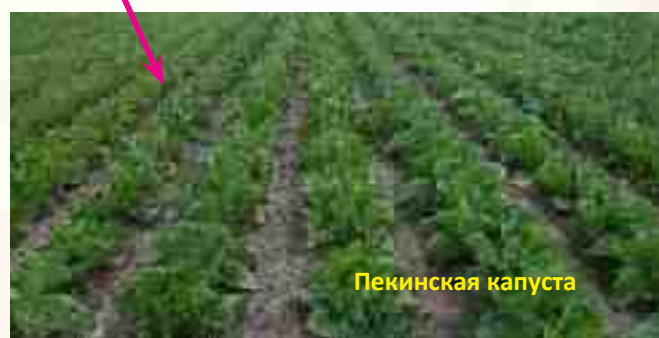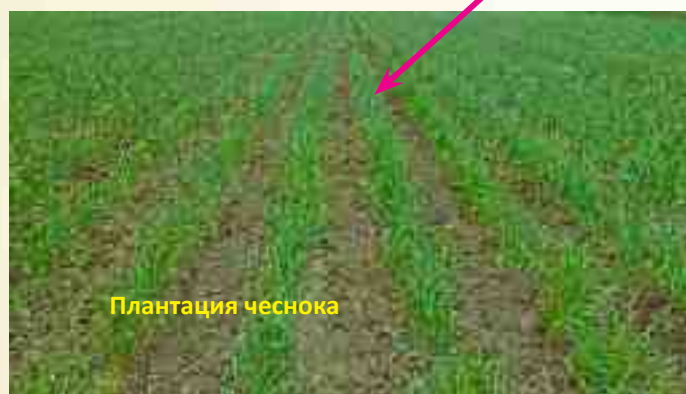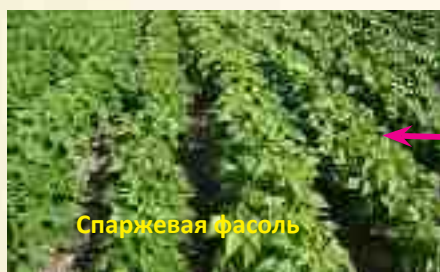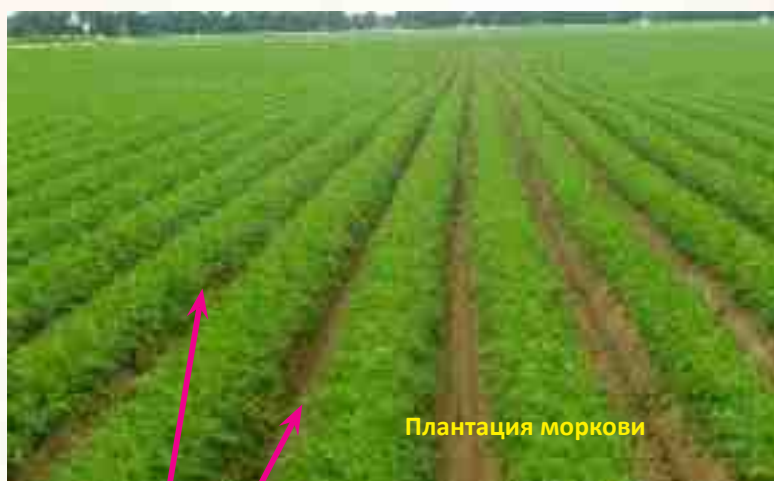

Машины для уборки и послеуборочной доработки лука и чеснока

Машина для обрезки сухих листьев лука МОЛ-1



Установка обрезки луковиц перед посадкой для выращивания на перо



МАШИНА ДЛЯ УБОРКИ ВОЗДУШНЫХ БУЛЬБОЧЕК ЧЕСНОКА МУЦ-1,4

Предназначена для уборки воздушных бульбочек чеснока со стеблем длиной 25–30 см, загрузки их в бункер с последующей выгрузкой в транспортное средство

Производительность, га /час.	0,45–0,75
Ширина захвата, м	1,4
Емкость бункера, м³.	1,7
Агрегируется с тракторами класса	1,4
Рабочая скорость, км/ч.	3–5
Габаритные размеры, д./ш./в., мм	4800/2780/2300
Масса, кг, не более	1200



Линия для послеуборочной обработки чеснока

Опрокидыватель контейнеров КО-1



Машины для уборки капусты

**Комбайн капустоуборочный
однорядный ККУ-1**



Выполняет следующие технологические операции:

- срезание кочанов капусты с листьями;
- торцевание кочерыг кочана на транспортере и удаление листьев;
- погрузка кочанов капусты через складывающийся транспортер с гасителем в транспортное средство.

**Транспортер для уборки и погрузки
капусты в контейнеры**



Транспортер предназначен для погрузки овощных культур при уборке в транспортные средства.

Агрегируется с тракторами класса. 1,4
 Тип агрегата полунавесной
 Ширина захвата, м 6,0
 Ширина междурядий, м 1,4
 Производительность
 основного времени, га/час 1,1
 Количество убираемых рядков, шт 8
 Масса платформы, кг 1 000
 Рабочая скорость, не более, км/ч 2



Установка предреализационной очистки кочанов капусты пневмомеханическим способом

Установка обеспечивает:

- обрезку части кочана в зоне крепления листьев;
- пневмоотделение листьев, пораженных болезнями.

Кочаны капусты после очистки



Машины для уборки валерианы и хрена



КОПАТЕЛЬ КОРНЕВИЩ
ВАЛЕРИАНЫ ККВ-1,4



КОПАТЕЛЬ КОРНЕВИЩ ХРЕНА ККХ-1,4



Ботвоуборочные машины



БОТВОУБОРОЧНАЯ МАШИНА
МБУ-2,8/3.0/3,6



БОТВОУБОРОЧНАЯ МАШИНА
ДВУХФАЗНАЯ БМ-1,4

Предназначены для уборки ботвы лука и других овощных культур в два этапа: срезка листьев и удаление оставшихся горизонтальным битером

Малогабаритная техника для агрегатирования с тракторами класса 0,6



ПЛУГ Т-101

Агрегатирование с трактором Беларус 320
 Производительность, га/час 0,20
 Рабочая скорость движения, км/час, до 5,0
 Рабочая ширина захвата, см 50
 Глубина пахоты, см, до 20
 Габаритные размеры, мм:..... 1500/835/1010
 Масса, кг 120



**ОКУЧНИК ЧИЗЕЛЬНЫЙ
ОЧ-1,4**

Производительность, га/час 1,1
 Рабочая скорость движения, км/час 8
 Рабочая ширина захвата, м 1,4
 Глубина обработки почвы, см до 12–17
 Габаритные размеры, мм:..... 500/1500/900
 Масса, кг 120



КУЛЬТИВАТОР-ОКУЧНИК НАВЕСНОЙ КОН-1,4



ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КГО-1,4



КУЛЬТИВАТОР-ОКУЧНИК НАВЕСНОЙ КОН-1,4

Ширина захвата, м	1,4	2,8
Производительность, га/час	0,8–1,3	1,7–2,2
Глубина обработки почвы, см	6–14	6–14
Ширина междурядий, см	70/75	70/75
Габаритные размеры, мм, д/ш/в	2200/1800/1250	2200/3200/1250
Масса, кг	420	660



Производительность, га/час 1,0
 Рабочая скорость движения, до км/час ... 7,0
 Рабочая ширина захвата, м 1,5
 Глубина обработки почвы, см до 2–5
 Габаритные размеры, мм:..... 1800/1800/1100
 Масса, кг 325



БОРНА ЗУБОВАЯ ЛЁГКАЯ БЗЛ-1

Производительность, га/час 2,0
 Рабочая ширина захвата, м 3 × 0,7
 Габаритные размеры, мм:..... 1400/2000/165
 Масса, кг 52



КУЛЬТИВАТОР НАВЕСНОЙ КНС-1,7

Производительность, га/час 1,0–2,6
 Рабочая ширина захвата, м 1,7
 Глубина обработки почвы, см до 4–12
 Габаритные размеры, мм:..... 1860/2030/1200
 Масса, кг 120



ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ ГВР-3,0/6,0

Ширина захвата, м	3,0	6,0
Агрегатируются с тракторами, класса	0,6	1,4
Производительность, га/час	3,5	7,5
Ширина валка, м	1,2	1,2
Габаритные размеры, мм, д/ш/в	4000/3300/1300	4400/6100/1300
Масса, кг	620	900

Разработаны двухрядные рассадопосадочные машины для посадки кассетной (МРП-2) и грунтовой (МР-2) рассады и машина для посадки лука-севка и чеснока МПЛС-3 (двухрядная)



**БОРНА ЗУБОВАЯ ТЯЖЁЛАЯ
БЗТ-1**

Производительность, га/час 2,0
 Рабочая ширина захвата, м 3 × 0,7
 Габаритные размеры, мм:..... 1400/2000/165
 Масса, кг 52

Платформа для уборки овощей ПУО-1



Платформа обеспечивает на механизированной основе процесс уборки корнишонного и засолочного огурца, томата, кабачка короткоплодного, исключает травмирование растений в течение вегетации. Это позволяет осуществлять от 24 до 30 сборов за сезон и получать высокий урожай

Агрегируется с тракторами класса 1,4
Производительность, га/час 0,18
Ширина захвата, м 14
Радиус поворота, м 8
Габаритные размеры, д/ш/в, мм . . 6020/16200/2500
Масса, кг 3500



Платформа для уборки ягодных и многосборовых овощных культур



Генеральный директор *Циркунов П.И.*
Технический директор *Яговдик С.Г.*
Научный консультант доктор с-х наук,
профессор *Аутко А.А.*

Республика Беларусь
231300 г. Лида
Пер. Фурманова, 16
E-mail: info@tehmash.by
Tehmash2011@gmail.com
Тел.: +375 154 54-99-73
+375 154 54-99-74
+375 154 54-99-75
+375 154 54-99-72
www.tehmash.by
т/ф +375 154 54-99-76